



显示产品画册

DISPLAY PRODUCT ALBUM



Shenzhen dewanhong Display Technology Co.,ltd.

网址:<http://www.dwhdisplay.com/>

全国客服热线:400-151-9060

公司地址:深圳市宝安区沙福路宝信大厦4楼

深圳市德万鸿显示科技有限公司

SHENZHEN DEWANHONG DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD

诚铸品牌 · 展望未来

CASTING BRAND AND LOOKING TO THE FUTURE

CATALOGUE

目录 >>>

企业介绍

•企业简介	02
•企业资质	04

显示屏系列产品介绍

•COB显示屏	08
•小间距LED显示屏	10
•室内LED显示屏	12
•户外LED显示屏	14
•液晶拼接显示屏	16
•智能会议平板	18
•OLED显示屏	20

会议系统解决方案

•会议系统	24
•无纸化会议系统	26
•信息发布系统	28
•分布式KVM坐席拼接系统	30

智慧校园

•智慧黑板 精品录播	34
------------	----

部分合作单位及项目案例

•部分合作单位及项目案例	40
--------------	----

企业介绍

COMPANIES TO INTRODUCE



诚铸品牌·展望未来
CASTING BRAND AND LOOKING TO THE FUTURE

企业介绍

COMPANIES TO INTRODUCE

深圳市德万鸿显示科技有限公司是一家专注于研发和生产室内外LED显示屏、液晶显示屏的制造型企业。公司从成立伊始就秉承“专业铸就精品,品质成就辉煌”的专业精神,汇集了一批多年从事LED显示屏、液晶显示屏设计、生产、销售的高素质专业人才。

公司目前已在深圳建有生产基地,有多条自动化生产线,在全国多个省份中拥有核心经销商,并积累了数百家优质工程客户,取得了市场良好的口碑。

公司从设计、工艺、流程各个方面严格把关,确保产品质量。在追求极致,创造精品的宗旨下力求突破和创新。公司产品丰富,能满足不同客户需求。

公司通过综合解决方案实现传统公检法、指挥中心、安防监控、媒体演播、商业展示、会议会务活动、展览巡演等各类显示应用覆盖。同时也以LED电影屏、XR虚拟摄影棚、沉浸式、裸眼3D等新兴应用拓展版图,全面满足市场需求。德万鸿主要产品及解决方案如下:

LED户内/户外显示大屏

智慧黑板/教育一体机

LED交通诱导屏/一体机

音频/会议系统设备

LCD液晶拼接屏/会议白板

无纸化办公系统设备

专业LED/LCD大屏显示系统及应用解决方案

智慧音/视频会议系统及应用解决方案

专业智慧教室系统及应用解决方案

2024年,对于德万鸿而言是完美蜕变的一年,公司制定了5年内实现销售目标2个亿,跻身于行业一线阵营的宏伟战略蓝图。对现有的管理流程进行重新梳理和变革,冲击市场的号角全面吹响。对新产品的研发投入持续增加,规模效应日趋突出。

博观而约取,厚积而薄发。在经历高速发展和沉淀之后,德万鸿公司前进的脚步变得更加沉稳和坚定。同时也受到了广泛关注和认可。回顾过去,我们靠专注与执着一路凯歌,展现未来,我们期望与您携手向前,共创美好明天。

各省政府采购平台入驻厂商

京东厂商直营旗舰店

淘宝官方旗舰店:shop550516795.taobao.com

京东:malljd.com/index-12002072.html?from=pc

产品类360
环绕效果图



展览展示
解决方案



德万鸿智慧应急指挥
中心解决方案



各分公司、办事处地址及联系人

海南分公司
海南省海口市龙华区国贸路16号帝国大厦A座2111室
文思 18976752693

广东河源办事处
广东省河源市源城区爱民街50号深圳市德万鸿河源办事处
石小蓉 13682486625




陕西西安办事处
陕西省西安市雁塔区沣惠南路唐沣国际广场C座707室
秋娟 13892926512

福建三明办事处
福建省三明市三元区汇鑫大厦701
姜燕华 13616966177

广西南宁办事处
广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇五象航洋城3号楼1511室
韦海霞 18977779755

企业资质

ENTERPRISE QUALIFICATION

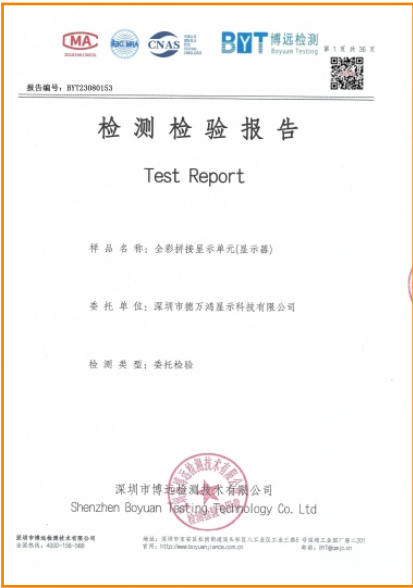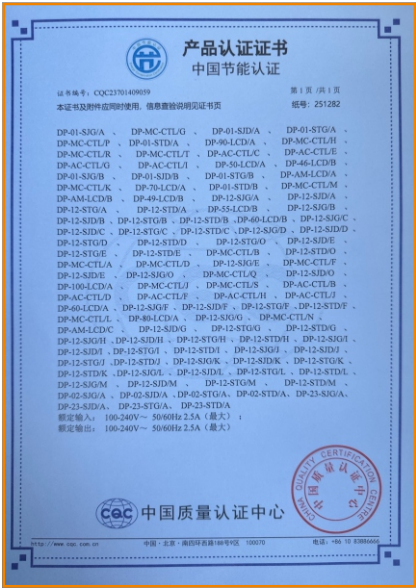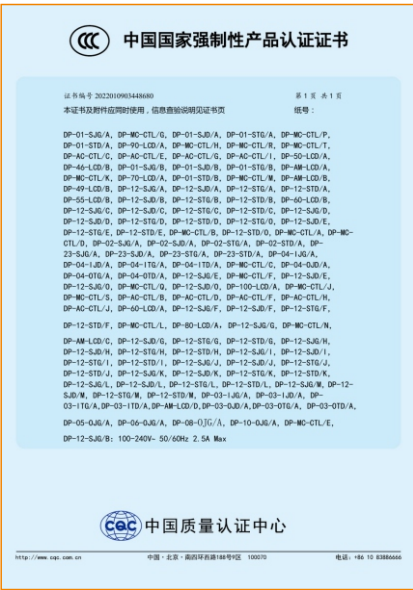

显示屏系列 产品介绍

DISPLAY SERIES PRODUCTS TO INTRODUCE



诚铸品牌·展望未来

CASTING BRAND AND LOOKING TO THE FUTURE

COB显示屏

应用场景

满足显示高要求, 适配公安、检察院、法院、监控室、指挥中心、电力电网、歌剧院、节目演播厅、新闻演播室、高级会议厅、大型报告厅、商超综合体、酒店、博物馆、图书馆、高端住宅、学校教室、医疗美容、体育赛事、电子竞技等场景。



16:9



影院级色彩



8K+



高动态范围



微米级面型显示

全倒装COB共阴*RGB, 微米级面型显示

显示面板采用全倒装COB共阴*RGB封装技术, 采用蓝膜排序、转移全彩化倒装式芯片封装, 可带来微米级独立像素点面型显示, 高效贴装工艺可靠性超过99.99%; 光学膜技术挡墙加封, 无串光、无模块效应、无需整屏校正, 显示效果更优质稳定。

*共阴: RGB芯片共一阴极接地, 由阳极来驱动灯珠。

*AIO: 电源、接收卡、转接板三合一控制板, All In One。

*DCI-P3: 作为与数字影像一代相配的彩色域, 同时也是影院色彩标准, 可带来比标准sRGB范围多25%的色域表现。

正装COB产品 LED参数					
类型		DP-01-SJG/B (Z1)	DP-12-SJG/C (Z1)	DP-12-SJG/J (Z1)	DP-12-SJG/M (Z1)
模组组成	像素结构	RGB COB	RGB COB	RGB COB	RGB COB
	像素间距 (mm)	0.95	1.266	1.583	1.9
	像素密度 (点/m²)	1101068	623925	399060	277008
	单板模组分辨率	320×360	240×270	192×216	160×180
	单元板尺寸 (mm)	304×342	304×342	304×342	304×342
使用参数	箱体尺寸 (mm)	608×342	608×342	608×342	608×342
	单点亮度/颜色校正	支持	支持	支持	支持
	对比度	≥20000: 1	≥20000: 1	≥20000: 1	≥20000: 1
	校正数据存储	存储在每个单元板上	存储在每个单元板上	存储在每个单元板上	存储在每个单元板上
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
	像素中心距相对偏差	<2%	<2%	<2%	<2%
	白平衡亮度	≥600 (软件可调节)	≥600 (软件可调节)	≥600 (软件可调节)	≥600 (软件可调节)
	灰度等级 (bit)	≤16	≤16	≤16	≤16
	亮度均匀性	≥99.4%	≥99.4%	≥99.4%	≥99.4%
	色温 (K)	800~20000	800~20000	800~20000	800~20000
	水平/垂直视角	≥179	≥179	≥179	≥179
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	≤1/1000000	≤1/1000000	≤1/1000000	≤1/1000000
	失控点	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步	同步/异步	同步/异步
	防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
电气	平整度 (mm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	维护方式	前/后维护	前/后维护	前/后维护	前/后维护
	输入电压	AC 100V~240V 50/60Hz	AC 100V~240V 50/60Hz	AC 100V~240V 50/60Hz	AC 100V~240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤470	≤470	≤470	≤470
环境参数	平均功率 (W/m²)	≤140	≤140	≤140	≤140
	使用寿命 (小时)	100000	100000	100000	100000
	工作温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃
	工作湿度	5%-95%	5%-95%	5%-95%	5%-95%
应用环境		室内	室内	室内	室内

倒装COB产品 LED参数					
类型		DP-01-SJG/A (D1)	DP-12-SJG/B (D1)	DP-12-SJG/C (D1)	DP-12-SJG/I (D1)
模组组成	像素结构	RGB COB	RGB COB	RGB COB	RGB COB
	像素间距 (mm)	0.78125	0.9375	1.25	1.5625
	像素密度 (点/m²)	1638400	1137777	640000	409600
	单板模组分辨率	384×432	320×360	240×270	192×216
	单元板尺寸 (mm)	300×337.5	300×337.5	300×337.5	300×337.5
使用参数	箱体尺寸 (mm)	600×337.55	600×337.55	600×337.55	600×337.55
	单点亮度/颜色校正	支持	支持	支持	支持
	对比度	≥20000: 1	≥20000: 1	≥20000: 1	≥20000: 1
	校正数据存储	存储在每个单元板上	存储在每个单元板上	存储在每个单元板上	存储在每个单元板上
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
	像素中心距相对偏差	<2%	<2%	<2%	<2%
	白平衡亮度	≥600 (软件可调节)	≥600 (软件可调节)	≥600 (软件可调节)	≥600 (软件可调节)
	灰度等级 (bit)	≤16	≤16	≤16	≤16
	亮度均匀性	≥99.4%	≥99.4%	≥99.4%	≥99.4%
	色温 (K)	800~20000	800~20000	800~20000	800~20000
	水平/垂直视角	≥179	≥179	≥179	≥179
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	≤1/1000000	≤1/1000000	≤1/1000000	≤1/1000000
	失控点	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步	同步/异步	同步/异步
	防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
电气	平整度 (mm)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	维护方式	前/后维护	前/后维护	前/后维护	前/后维护
	输入电压	AC 100V~240V 50/60Hz	AC 100V~240V 50/60Hz	AC 100V~240V 50/60Hz	AC 100V~240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤470	≤470	≤470	≤470
环境参数	平均功率 (W/m²)	≤140	≤140	≤140	≤140
	使用寿命 (小时)	100000	100000	100000	100000
	工作温度	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃	-10℃~50℃
	工作湿度	5%-95%	5%-95%	5%-95%	5%-95%
应用环境		室内	室内	室内	室内

小间距LED显示屏



超薄



无缝拼接



亮度可调节



超轻



优质灯珠



前后维护



完美画质



良好散热

小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED全彩显示屏，
主要包括P2.5、P2.0、P1.8、P1.6、P1.5、P1.4、P1.2、P0.9···等LED显示屏产品。
小间距LED显示屏具有精美度高、安静、节能环保、稳定可靠、安全等特点。

- ◆无拼缝、超宽视角，亮度色度均匀不偏色
- ◆刷新显示，换帧速度快，消除重影无拖尾
- ◆显示单元16:9黄金显示比例，灵活小巧，平面，弧面，流畅拼接，兼容前、后维护
- ◆低亮高灰无损技术，始终能够细致的呈现任何画面
- ◆自然散热，无风扇，工作零噪音，高散热面板处理技术，散热快，寿命更长
- ◆故障仅需维护单个LED 像素成单个模块，维护成本低，速度快
- ◆节能环保，更低功耗创新设计，节能30%，箱体超轻薄，美观，对各类空间受限场所，安装空间更小
- ◆支持热插拔抢修，无需关屏安全快捷
- ◆加密技术，避免信号恶意切断及输入，确保安全

类别	产品型号	DP-12-5JC/A	DP-12-5JC/B
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距(mm)	0.9375	1.25
	像素密度(点/m²)	1137778	640000
	单板模组分辨率	160x180	256x128
	单元板尺寸(mm)	150x168.75	320x160
使用参数	扫描方式	1/32扫描	1/30扫描
	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率(Hz)	50/60	50/60
	刷新率(Hz)	1920/3840	1920/3840
	像素中心距相对偏差	<5%	<5%
	白平衡亮度(cd/m²)	800(软件可调节)	800(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有
	单点颜色校正	支持	支持
	色温(K)	2000~9500	2000~9500
	水平/垂直视角(°)	≥ 160	≥ 160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<3/10000	<3/10000
	失控点	<0.0001(呈离散状态)	<0.0001(呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步
	平整度(mm)	C0.1	<0.1
电气参数	维护方式	前/后维护	前/后维护
	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率(W/m²)	≤ 600	≤ 600
	平均功率(W/m²)	≤ 200	≤ 200
环境参数	使用寿命(小时)	100000	100000
	工作温度	-10°C-50°C	-10°C-50°C
	工作湿度	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室内	室内

类别	产品型号	DP-12-SJC/I	DP-12-SJC/M	DP-12-SJC/K
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距(mm)	1.5625	1.875	1.667
	像素密度(点/m²)	409600	284444	360000
	单板模组分辨率	128x96	128X128	192X 96
	单元板尺寸(mm)	200x150	240X240	320X160
使用参数	扫描方式	1/32扫描	1/32扫描	1/30扫描
	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率(Hz)	50/60	50/60	50/60
	刷新率(Hz)	1920/3840	1920/3840	1920/3840
	像素中心距相对偏差	<5%	<5%	<5%
	白平衡亮度(cd/m²)	800(软件可调节)	800(软件可调节)	800(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有	有
	单点颜色校正	支持	支持	支持
	色温(K)	2000~9500	2000~9500	2000~9500
	水平/垂直视角(°)	≥ 160	≥ 160	≥ 160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<3/10000	<3/100000	<3/10000
	失控点	<0.0001 (呈离散状态)	<.0001(呈离散状态)	<.0001(呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步	同步/异步
	平整度(mm)	<0.1	<0.1	<0.1
电气参数	维护方式	前/后维护	前/后维护	前/后维护
	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率(W/m²)	≤ 600	≤ 600	≤ 600
	平均功率(W/m²)	≤ 200	≤ 200	≤ 200
环境参数	使用寿命(小时)	100000	100000	100000
	工作温度	-10°C-50°C	-10°C-50°C	-10°C-50°C
	工作湿度	5%-95%	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室内	室内	室内

室内LED显示屏

超轻薄设计， 极佳平整度

打破传统显示屏的技术瓶颈，创新性地将箱体重量精简至仅4.3KG，整屏厚度压缩至仅29mm，薄如硬币的直径

安装在墙壁上，犹如一幅精致的壁画，小巧便携，用户随时随享受科技创新带来的极致体验

六大核心亮点

为客户提供有核心竞争力的、可信赖的【场景】解决方案！

超轻薄设计
厚度极致纤薄

超高防护
GOB工业级防撞防磕

便携式维护
全前维护设计

标准化设计
16:9标准尺寸

极致高清
4K/8K高清显示

健康护眼
低辐射无蓝光

类别	产品型号	DP-23-SJC/A	DP-03-IJG/A
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距 (mm)	2.5	3
	像素密度 (点/m²)	160000	111111
	单板模组分辨率	128×64	64×64
	单元板尺寸 (mm)	320×160	192×192
使用参数	扫描方式	1/32扫描	1/32扫描
	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	1920/3840	1920
	像素中心距相对偏差	<5%	<5%
	白平衡亮度 (cd/m²)	≥1300(软件可调节)	≥1300(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有
	单点颜色校正	支持	支持
	色温 (K)	2000~9500	2000~9500
	水平/垂直视角 (°)	≥160	≥160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<3/10000	<3/10000
	失控点	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步
	平整度 (mm)	<0.1	<0.1
	维护方式	前/后维护	前/后维护
电气参数	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤1000	≤1000
	平均功率 (W/m²)	≤350	≤350
	使用寿命 (小时)	100000	100000
环境参数	工作温度	-10°C-50°C	-10°C-50°C
	工作湿度	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室内	室内


类别	产品型号	DP-04-IJG/A	DP-05-IJG/A
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距 (mm)	4	5
	像素密度 (点/m²)	62500	40000
	单板模组分辨率	80×40	64×32
	单元板尺寸 (mm)	320×160	320×160
使用参数	扫描方式	1/20扫描	1/32扫描
	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	1920	1920
	像素中心距相对偏差	<5%	<5%
	白平衡亮度 (cd/m²)	≥1300(软件可调节)	≥1300(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有
	单点颜色校正	支持	支持
	色温 (K)	2000~9500	2000~9500
	水平/垂直视角 (°)	≥160	≥160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<3/10000	<3/10000
	失控点	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步
	平整度 (mm)	<0.1	<0.1
	维护方式	前/后维护	前/后维护
电气参数	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤1000	≤1000
	平均功率 (W/m²)	≤350	≤350
	使用寿命 (小时)	100000	100000
环境参数	工作温度	-10°C-50°C	-10°C-50°C
	工作湿度	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室内	室内

类别	产品型号	DP-06-IJG/A	DP-10-IJG/A
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距 (mm)	6	10
	像素密度 (点/m²)	27776	10000
	单板模组分辨率	32×32	32×16
	单元板尺寸 (mm)	192×192	320×160
使用参数	扫描方式	1/32扫描	1/32扫描
	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	1920	1920
	像素中心距相对偏差	<5%	<5%
	白平衡亮度 (cd/m²)	≥1300(软件可调节)	≥1300(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有
	单点颜色校正	支持	支持
	色温 (K)	2000~9500	2000~9500
	水平/垂直视角 (°)	≥160	≥160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<3/10000	<3/10000
	失控点	<0.0001 (呈离散状态)	<0.0001 (呈离散状态)
	控制方式	同步/异步	同步/异步
	平整度 (mm)	<0.1	<0.1
	维护方式	前/后维护	前/后维护
电气参数	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤1000	≤1000
	平均功率 (W/m²)	≤350	≤350
	使用寿命 (小时)	100000	100000
环境参数	工作温度	-10°C-50°C	-10°C-50°C
	工作湿度	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室内	室内

户外LED显示屏

超强防护，全方位保护

高防护高耐候性，适应户外各种恶劣环境
独特的面罩设计工艺，防尘防水，防护等级高达IP65
双通道独立散热，性能更稳定、更可靠



六大核心亮点

为客户提供有核心竞争力的、可信赖的【场景】解决方案！



超强防护

高防护高耐候性

防尘防水，全方位保护



节省成本

超轻超薄

安装运输成本更低



标准化设计

模组孔位尺寸一致

不同模组可直接替换



创意设计

采用弧形设计风格

支持多角度拼接



卓越画质

亮度均匀，色彩鲜明

靓丽画面，体验更出众



前后维护

支持前后维护

电源双备份，显示更稳定

类别	产品型号	DP-23-SJD/A	DP-04-IJG/A	DP-03-IJG/A
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距 (mm)	2.5	4	3
	像素密度 (点/m²)	160000	62500	111111
	单板模组分辨率	128×64	80×40	64×64
	单元板尺寸 (mm)	320×160	320×160	192×192
使用参数	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	1920/3840	1920/3840	1920/3840
	白平衡亮度 (cd/m²)	4500(软件可调节)	4500(软件可调节)	4500(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有	有
	单点颜色校正	支持	支持	支持
	水平/垂直视角 (°)	≥160	≥160	≥160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	防护等级	IP65	IP65	IP65
	控制方式	同步/异步	同步/异步	同步/异步
	箱体	简易铁箱	简易铁箱	简易铁箱
	维护方式	后维护	后维护	后维护
电气参数	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤1000	≤1000	≤1000
	平均功率 (W/m²)	≤400	≤400	≤400
	使用寿命 (小时)	100000	100000	100000
环境参数	工作温度	-20℃-50℃	-20℃-50℃	-20℃-50℃
	工作湿度	5%-95%	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室外	室外	室外

类别	产品型号	DP-05-OJG/A	DP-06-OJG/A
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距 (mm)	5	6
	像素密度 (点/m²)	40000	27776
	单板模组分辨率	64×32	32×32
	单元板尺寸 (mm)	320×160	192×192
使用参数	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	1920/3840	1920/3840
	白平衡亮度 (cd/m²)	4500(软件可调节)	4500(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有
	单点颜色校正	支持	支持
	水平/垂直视角 (°)	≥160	≥160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<0.0001	<0.0001
	防护等级	IP65	IP65
	控制方式	同步/异步	同步/异步
	箱体	简易铁箱	简易铁箱
	维护方式	后维护	后维护
电气参数	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤1000	≤1000
	平均功率 (W/m²)	≤400	≤400
	使用寿命 (小时)	100000	100000
环境参数	工作温度	-20℃-50℃	-20℃-50℃
	工作湿度	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室外	室外

类别	产品型号	DP-08-OJG/A	DP-10-OJG/A
模组组成	像素结构	表贴三合一	表贴三合一
	像素间距 (mm)	8	10
	像素密度 (点/m²)	15625	10000
	单板模组分辨率	32×16	32×16
	单元板尺寸 (mm)	256×128	320×160
使用参数	发光点颜色	1R1G1B	1R1G1B
	换帧频率 (Hz)	50/60	50/60
	刷新率 (Hz)	1920/3840	1920/3840
	白平衡亮度 (cd/m²)	4500(软件可调节)	5500(软件可调节)
	单点亮度校正	有	有
	单点颜色校正	支持	支持
	水平/垂直视角 (°)	≥160	≥160
	驱动方式	恒流驱动	恒流驱动
	盲点率	<0.0001	<0.0001
	防护等级	IP65	IP65
	控制方式	同步/异步	同步/异步
	箱体	简易铁箱	简易铁箱
	维护方式	后维护	后维护
电气参数	输入电压	AC 100V-240V 50/60Hz	AC 100V-240V 50/60Hz
	最大功率 (W/m²)	≤1000	≤1000
	平均功率 (W/m²)	≤400	≤300
	使用寿命 (小时)	100000	100000
环境参数	工作温度	-20℃-50℃	-20℃-50℃
	工作湿度	5%-95%	5%-95%
	应用环境	室外	室外

液晶拼接显示屏

- ▶3D降噪技术还原真实色彩,超窄边框完美显示使得显示画面清晰、稳定、色彩更鲜艳。
- ▶拼接单元的最小拼缝仅0.3mm轻松拼出超大震撼效果的拼接墙。
- ▶178°宽视角任意角度观看画面清晰如一。
- ▶宽视角延伸技术,保证上下左右在178°视角内观看到的图像不变形,色彩不失真。

心所欲 智分屏

◀ 图像漫游
可单个信号在任意屏上移动

◀ 图像拉伸
可将一个单元的信号拉伸到整屏

◀ 单屏独立显示
每个单元可独立显示画

◀ 整屏显示
所有单元格合并成一个整体显示整张画

画智拼接 单屏、多屏、图像拉伸、图像漫游等。灵活的拼接方式
可以满足我们对于监控生产度的大画的需求。用延
展技术 保看图像时 画不变形 不失真。

◀ 松实现程控制
智慧型控制软件,通过R232通讯接口与拼接单元连接,实现对拼接单元的实时控制人性化操作界面支持多种系统,无需数据库支持,简单、易用、维护方便。

◀ 横竖任意拼接
支持横竖屏随意拼接,灵活多变满足不同场合使用需求。

类型	DP-MC-CTL/D	DP-MC-CTL/C	DP-MC-CTL/G	DP-MC-CTL/O	DP-MC-CTL/Q	DP-AC-CTL/E
LCD尺寸	46"	46"	46"	49"	49"	55"
拼缝	3.5mm	3.5mm	1.7mm	3.5mm	1.8mm	3.5mm
分辨率	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px
亮度	500cd/m ² (typ)	700cd/m ² (typ)	500cd/m ² (typ)	450cd/m ² (typ)	500cd/m ² (typ)	500cd/m ² (typ)
对比度	≥4500:1	≥4000:1	≥4500:1	≥4500:1	≥4500:1	≥4500:1
视角	水平≥178°，垂直≥178°					
电压	AC100-240V，50/60Hz					
最大功率	<130W	<170W	<130W	<180W	<180W	<170W
待机功率	<0.5W					
输入接口	HDMI*1/VGA*1/YPbPR*1 (BNC*3)/BNC*2/RS232*1 (标配，接口类型及数量可按需定制)					
输出接口	BNC*1/RS232*1 (标配，接口类型及数量可按需定制)					
裸机外形尺寸	1022×576.6×120.8	1022×576.6×120.8	1022×574.6×135	1077.6×605.8×108	1075.6×605.8×108	1213.5×684.3×128
净重	19±1kg	19±1kg	19±1kg	20.5±1kg	20.5±1kg	23.0±1kg
外壳材料 颜色	黑色					

类型	DP-AC-CTL/D	DP-AC-CTL/G	DP-AC-CTL/F	DP-AM-LCD/C	DP-AM-LCD/B	DP-04-ITD/A
LCD尺寸	55"	55"	55"	55"	55"	65"
拼缝	3.5mm	1.8mm	1.8mm	0.88mm	0.88mm	3.5mm
分辨率	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px	1920×1080px	3840×2160px
亮度	700cd/m ² (typ)	500cd/m ² (typ)	700cd/m ² (typ)	500cd/m ² (typ)	700cd/m ² (typ)	500cd/m ² (typ)
对比度	≥4000:1	≥4500:1	≥4000:1	≥4500:1	≥4000:1	≥4500:1
视角	水平≥178°，垂直≥178°					
电压	AC100-240V，50/60Hz					
最大功率	<240W	<170W	<240W	<170W	<240W	<280W
待机功率	<0.5W					
输入接口	HDMI*1/VGA*1/YPbPR*1 (BNC*3)/BNC*2/RS232*1 (标配，接口类型及数量可按需定制)					
输出接口	BNC*1/RS232*1 (标配，接口类型及数量可按需定制)					
裸机外形尺寸	1213.45×684.3×128	1213.4×684.2×116.3	1213.4×684.2×116.3	1213.5×684.3×128	1213.5×684.3×128	1432.58×807.62×62.1
净重	23.5±1kg	21.5±1kg	21.5±1kg	23.0±1kg	23.0±1kg	25.0±1kg
外壳材料 颜色	黑色					

智能会议平板



智能会议平板集超高清显示、原笔迹书写、无线投屏、远程会议平台等丰富的办公软件于一体,全方位解决企业会议问题;主要适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、展馆、展厅、医疗会诊、培训辅导、活动教育中心以及远程视频会议。



支持手机/平板/电脑多平台同时无线投屏;可同时四投屏,一键投屏无需等待;

20点高精度红外触控支持多人同时协作;极速响应书写无延迟,还原书写体验;

通过手机扫码或邮件发送,轻松带走会议内容;

预留OPS接口,一键切换Android&Windows系统;



会议白板产品参数
Meeting whiteboard product parameters

产品参数				
型号	DP-60-LCD/A	DP-70-LCD/A	DP-80-LCD/A	DP-90-LCD/A
尺寸	65	75	86	98
分辨率	3840(H)X2160(V)	3840(H)X2160(V)	3840(H)X2160(V)	3840(H)X2160(V)
亮度	350cd/m2	350cd/m2	350cd/m2	350cd/m2
对比度	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
视角	178(H/V)	178(H/V)	178(H/V)	178(H/V)
内置系统	Android 8.0			
ROM/RAM	4GB/32GB			
CPU	双核A73+双核A53			
GPU	四核Mali-G51			
输入/输出接口	HDMI IN*3,HDMI OUT*1,USB 2.03,USB 3.03,TOUCH 2,VGA IN 1, AUDIO OUT*1,AUDIO IN*1,SPDIF*1,RS232*1,RJ45 IN*1			
整机尺寸	1489X912X90mm	1710X1035X90mm	1957x1175X90mm	2244.7×1323.2x89.5mm
包装尺寸	1630×220X1050mm	1860X220x1160mm	2120×220X1325mm	2525×435×1745mm
毛重	50.20kg	70.65kg	89.28kg	136kg

OLED显示屏

OLED 柔性拼接屏

弧形延伸 | 捕捉视觉 | 曲线魅力



薄边曲面

超薄设计，厚度仅为1mm；拥有可扩展和弯曲的性能，可适应不同空间大小和形状的要求（最大可达1000R）。

Thin edge surface

色彩鲜艳

提供准确和稳定的颜色再现；完美还原实物本身颜色，看到更真实画面。

Bright colors



非OLED显示屏

普通显示屏色域标准值通常为75%，高亮度时色彩表现力弱，易出现泛白和颜色失真现象。

色域范围

75%

OLED显示屏

OLED的色域范围为108%，相比传统显示器色彩更丰富，更高亮度及色彩表现力。

色域范围

108%

◀ OLED自发光屏幕参数

OLED self-emitting screen parameters

参 数	规 格 参 数			
	55 寸 2k 柔性	55 寸 4k 柔性	65 寸 4k 柔性	77 寸 4K 柔性屏
屏幕尺寸	55 寸	55 寸	65 寸	77 寸
屏幕类型	LG-AM-OLED ， OLED 屏			
显示区域 (mm)	1209.6(H) × 680.4 (V)	1209.6(H) × 680.4 (V)	1428.48×803.52 mm (H×V)	1699.57×956. mm (H×V)
外观尺寸 (mm)	1217.48(H) × 693.74 (V)	1225.90(H) × 699.3 (V)	1448.68×826.22 mm (H×V)	1720×998. mm (H×V)
屏幕亮度	400 cd/m² (Typ.)	470 cd/m² (Typ.)	500 (Typ.)	800 (Typ.)
屏幕对比度	150000:1 (Typ.) (透射)			
支持颜色	1.07B (8-bit + Dithering)			
色域	89% NTSC (CIE1931)	95% NTSC (CIE1931)	97% NTSC (CIE1931)	97% NTSC (CIE1931)
像素排列	RGBW 垂直条状			
响应时间	1 (Typ.) (G to G) ; 8 (Typ.) (MPRT)	1 (Typ.) (G to G) ; 8 (Typ.) (MPRT) (ms)	14 (Typ.) (G to G) ; 8 (Typ.) (MPRT) ms	
像素解析度	1920 (3) × 1080 , FHD	3840 (3) × 2160 , UHD		
点间距 (H×V)	0.07875×0.315 mm	0.07875×0.315 mm	0.124×0.372 mm	/
像素间距 (H×V)	0.630×0.630 (H × V)	0.315×0.315 mm	0.372×0.372 mm	/
重量	2.40Kgs (Typ.)	2.40Kgs (Typ.)	3.40Kgs (Typ.)	/

20

21

会议系统解决方案

CONFERENCE SYSTEM SOLUTIONS




诚铸品牌·展望未来

CASTING BRAND AND LOOKING TO THE FUTURE

商务型会议扩声系统 (酒店场景)

Business conference sound reinforcement system

80-150m²

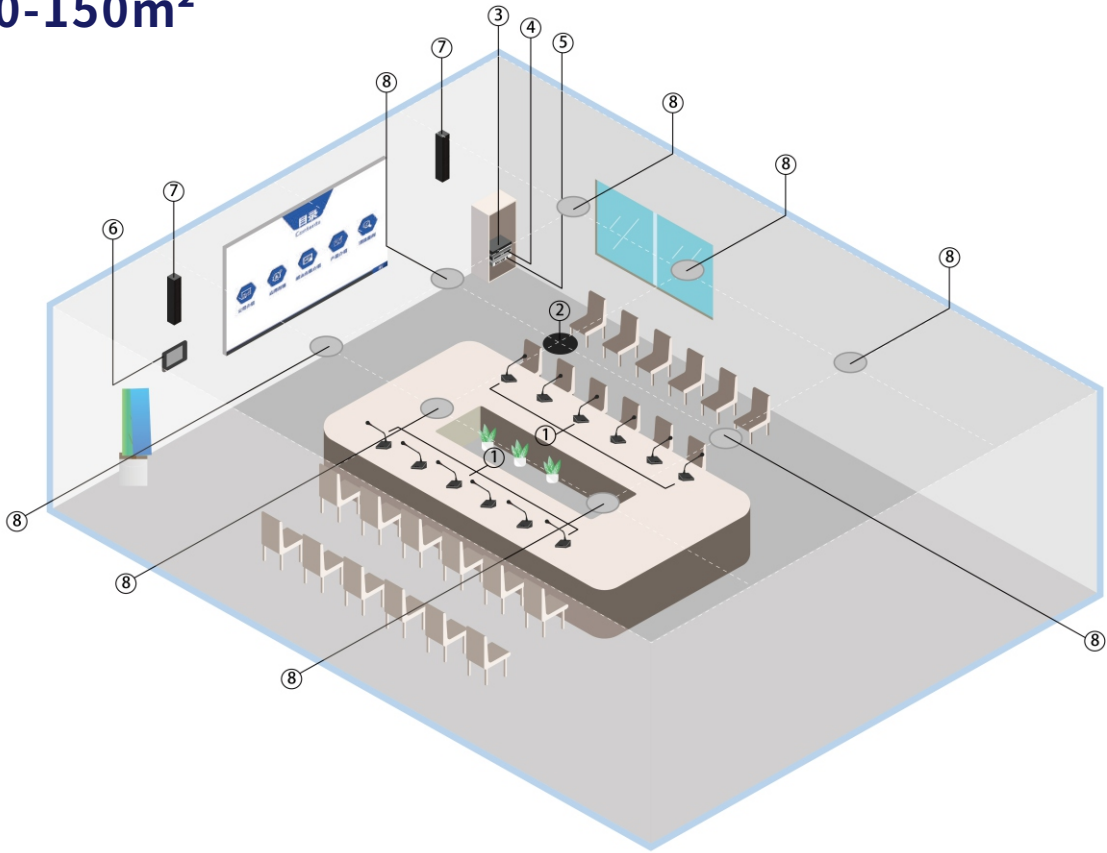


编号	型号	数量	名称	说明
1	DWHNAJA Y201	12	桌面鹅颈麦克风	放置于会议桌上
2	DWHNAJA A301	1	圆形阵列麦克风	安装于天花板上
3	DWH-D1616N	1	网络音频处理器	放置于机柜内
4	DWHWhale 440	1	4通道功放	放置于机柜内
5	DWH- PAT1601	1	交换机	放置于机柜内
6	DWH-P5	1	控制面板	安装于墙面上
7	DWHEAGLEZ36	2	音柱	悬挂于墙壁上
8	DWH- XDP6	8	Dante吸顶音箱	镶嵌于天花板上

豪华型报告厅扩声系统

Deluxe sound reinforcement system for lecture hall

500m²

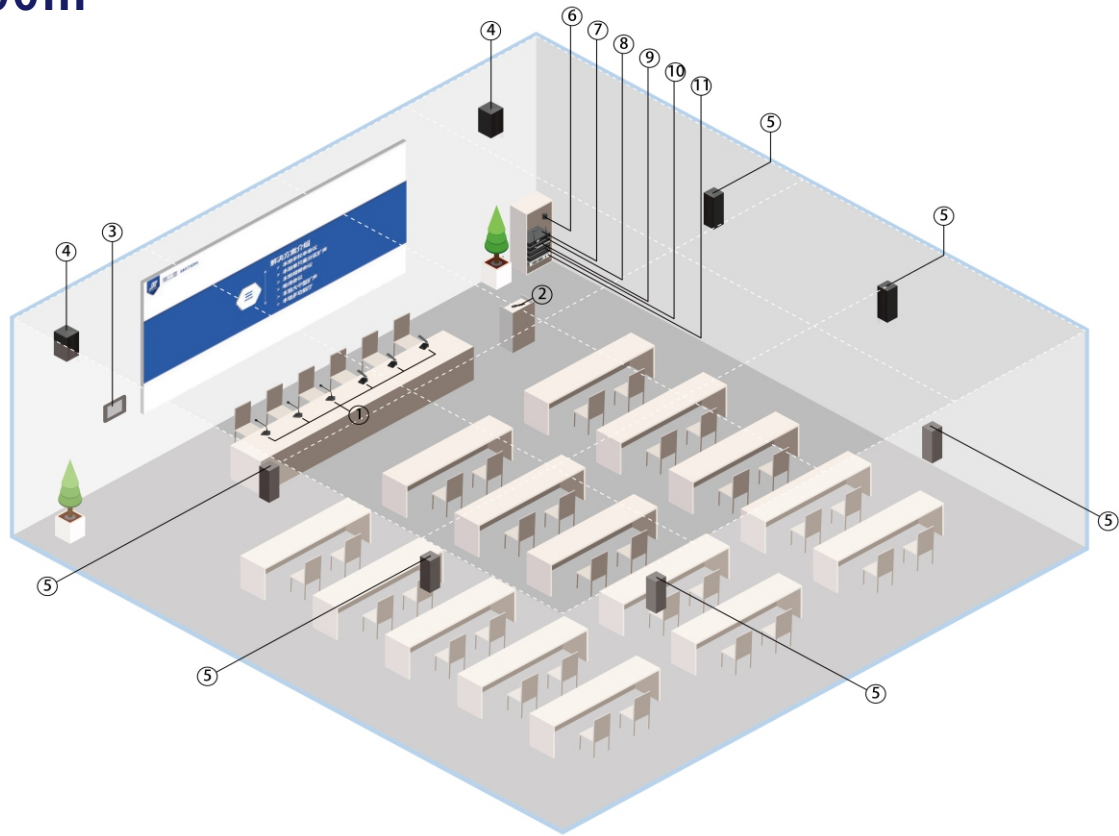


编号	型号	数量	名称	说明
1	DWHNAJAD201	6	Dante鹅颈麦克风	放置于会议桌上
2	DWHNAJ V104	2	真分集一拖二无线话筒	放置于会议桌上
3	DWH-P5	1	控制面板	安装于墙面上
4	DWH-SAK215	2	15寸两分频主扩音箱	悬挂于墙壁上
5	DWH-SAK208	6	8寸两分频效果声场补声音箱	悬挂于墙壁上
6	DWH-Dpanel	1	墙面接口	放置于机柜内
7	DWH-DU 22	1	转换接口	放置于机柜内
8	DWHNAJAV104	2	真分集一拖二无线话筒接收器	放置于机柜内
9	DWH-D1616N	1	网络音频处理器	放置于机柜内
10	DWHWhale470	2	功放	放置于机柜内
11	DWH-PAT2401	1	交换机	放置于机柜内

无纸化会议系统

Paperless conference system



无纸化会议研讨系统

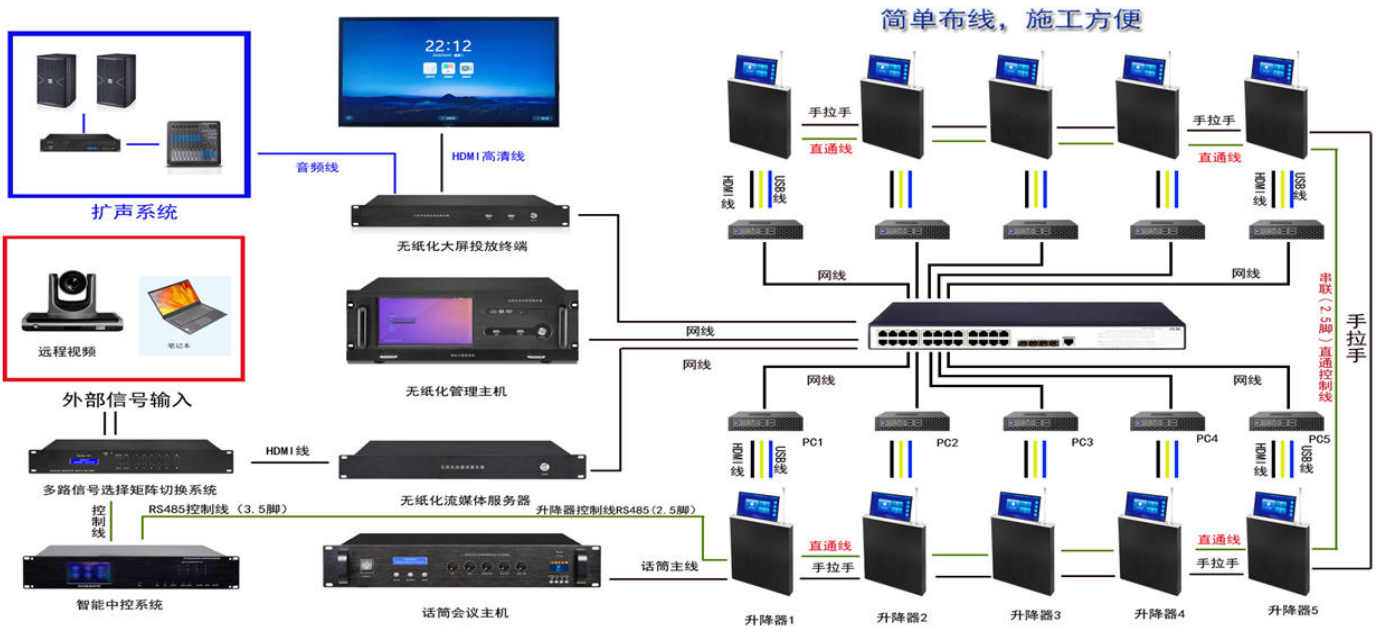

无纸化会议系统拓扑图

信息发布系统

Information Release System

6 大技能一次搞定
6 SKILLS TO GET ONE AT A TIME

系统语言

系统支持多国语言(英文, 繁体, 日文, 韩文), 用户可自行添加、操作方便;

播放素材

系统具备数字时钟、天气预报、RSS新闻、汇率等模块, 可以添加视频、音频、图片、FLASH、网页、PPT、WORD、EXCEL、PDF、流媒体直播; 支持多个视频循环播放, 支持垫片播放;

播放内容任意组合分区

节目制作支持可视化编辑, 可任意划分多个显示区域, 对视频、图片等素材进行任意拖放操作, 可设置节目的播放优先级;

自定义模板

系统预置场景模板库, 并支持自行设计模板;

高清播放

硬件解码处理器, 视频解码能力达到1080P, 高清视频播放流畅;

其他系统对接

支持与其它系统数据对接, 如一卡通、门禁、触摸屏查询、教学系统、会议预约系统等;



功能特点

- ☑ 远程救援模式
- ☑ 自动定位
- ☑ 设备巡检
- ☑ 下载加速
- ☑ 远程升级
- ☑ 自动预警
- ☑ 远程重启
- ☑ 设备分组
- ☑ 时间同步
- ☑ 定时开关机
- ☑ 音量控制

- ☑ 设备监看
- ☑ 设备存储清理
- ☑ 通知发布
- ☑ 地图模式
- ☑ 多级用户
- ☑ 管辖区域
- ☑ 节目素材
- ☑ 互动节目
- ☑ 多屏设备
- ☑ 播放效果
- ☑ 播放计划

- ☑ 播放模式
- ☑ 时间冲突检测
- ☑ 发布目标选择
- ☑ 发布模式
- ☑ 节目审核
- ☑ 发布汇总
- ☑ 发布追踪
- ☑ 离线接收
- ☑ 统计类目
- ☑ 统计导出
- ☑ 下载加速

- ☑ 下载均衡
- ☑ 多设备同步
- ☑ 弹性升级
- ☑ 下载加速
- ☑ 下载均衡
- ☑ 多设备同步
- ☑ 弹性升级
- ☑ 免费部署
- ☑ 开放接口

系统概述 System overview

德万鸿分布式KVM坐席拼接系统

分布式KVM 坐席拼接系统基于IP架构,以分布式技术为核心,通过IP网络进行信号传输,能够快速便捷地解决坐席之间的信息共享和处理的问题。系统集音、视频远距离数字化传输、信号切换、KVM 坐席管理和大屏管理等应用于一身,配合可视化WEB管理软件、坐席管理软件、PAD可视化控制软件,可被广泛应用于联合指挥中心、会议通讯中心、监控中心、数据中心、调度中心等应用场景。



系统拓扑图

应用场景 Application scenarios



图像调度



应急指挥



多媒体会议



AI智慧黑板传统与科技的碰撞

传统黑板与多媒体设备的完美结合，开启智慧教学新模式。



智慧教学 视听结合

支持视频音乐。图片、PPT等各类多媒体教学软件，让课堂更生动有趣。



粉笔书写 防水防暴

智慧黑板产品正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，可以在上面用各种笔书写，支持普通粉笔、液态水笔、无尘粉笔书写。



多人触控 灵活互动

采用高端电容控技术，可以满足多人同时进行书写触莫操作，支持20点触控互动体验，支持多种手势切换、缩放和旋转功能，擦除互不干扰，反应灵敏。




精品录播解决方案

BOUTIQUE RECORDING SOLUTION

方案概述 / SOLUTION OVERVIEW

针对部分学校对智慧课堂建设要求高、示范效果好等需求,提出该解决方案。方案以德万鸿嵌入式录播主机、图像跟踪主机和数字音频矩阵为核心,采用智能化的图像跟踪和分析技术,实现复杂的课堂录制简单化,教师上课无需佩戴任何设备,只需一键点击即可完成整个课程的录制和直播。同时,能够把课中实时直播、课后学习点播、课程教研讨论等有机融合在一起,有效确保教师教得轻松、学生学得有效。同时,可依据不同课堂建设需求,灵活配置四机位、五机位等。

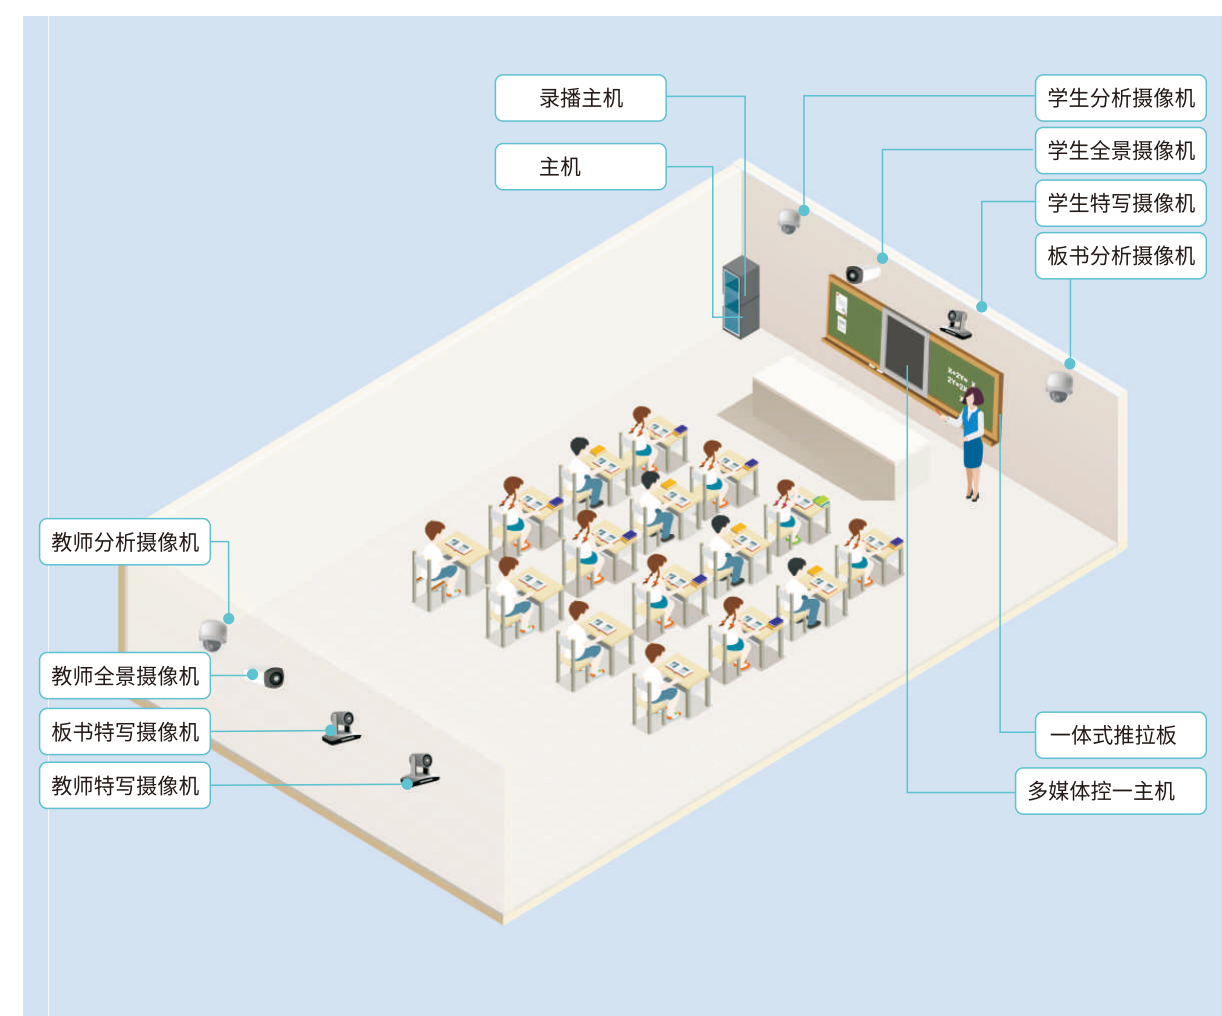

应用优势 / APPLICATION ADVANTAGES



录制精品视频

以嵌入式录播主机为核心,搭配图像跟踪主机、音频矩阵,配置4~5个跟踪摄像头、3个分析摄像头,确保定位跟踪精确、画面传输高清。



一师一优课,一课一名师

轻松达到“一师一优课、一课一名师”的录制、上传需求。



打磨教学水平,提高学习质量

录制好的课程,可以用于教师课后反思和学生课后点播,便于教师查找教学中存在的不足帮助学生查漏补缺,双管齐下,综合提升教学质量。



直播

教学过程中,一键点击即可实现对录播课堂教学内容的实时直播。



远程互动

根据不同学校需求,可配置互动终端,实现远程互动教学功能。



建立区域级优质教学资源库

精品录播在确保录制教学视频质量的同时,能够实现市/区/校级教学视频资源的几何级增长,有利于形成优质的区域教学资源库。



部分合作单位 及项目案例

THE COOPERATIVE ENTERPRISES
AND PROJECT CASES



诚铸品牌·展望未来

CASTING BRAND AND LOOKING TO THE FUTURE

部分合作单位及项目案例

THE COOPERATIVE ENTERPRISE AND PROJECT CASES

广东省河源市岭南水务展厅

广东省河源市环保局指挥中心

广东省河源市工业开发区规划建设展厅

广东省汕尾市第二幼儿园多功能厅

广东省河源市紫金苏区中学会议室

广东省河源市江东新区市政项目

广东省汕尾市某部队展厅

广东省汕尾市城区政府报告厅

广东省河源市紫金消防大队指挥中心

广东省河源市第一小学报告厅

广东省河源市东源县消防大队指挥中心

广东省河源市永福路KTV会所项目

广东省河源市连平县政务服务中心

中建二局珠海市横琴人文天地展厅

广东省广州市北斗科创中心展厅

广东省中山市南区应急管理局指挥中心

上海市鼎泰厂务管理指挥中心

福建省三明市泰宁县电力局会议室

陕西省咸阳市旬邑公安城关派出所警情指挥中心

福建省三明市中闽大地纳米新材料科技展厅

广东省汕尾市城区交通信息发布项目

广东省连平县陂头镇公共服务中心

福建省三明市明溪县自来水厂监控室项目

海南省定安县定城镇某边防总队指挥中心

广东省汕尾市城区检察院信息化建设项目

福建省三明市润祥含氟新材料建设项目

广东省四会市下布学校电教平台

广西来宾市中级人民法院智能庭审设备建设项目

福建省三明市尤溪县某乡镇多动能会议室

广东省河源市源城区文化广场水上乐园

广西省卫生健康委员会指挥中心

陕西省青年职业学院演播室建设项目

海南省三亚市检察院信息化建设项目

广东省东莞市天域厂务管理指挥中心

福建省华药生物指挥中心

广西崇左市凭祥市友谊大道凭祥艺术体育中心

陕西省西安铁路职业技术学院信息化教室

广东省汕尾市城区司法局矫正中心

某空军工程大学信息与导航学院多功能厅

广东省和平县利源镇会议室改造项目

广东省汕尾市信创学校教育录播系统项目

广东省汕尾市信创学校报告厅

广东省韶关市仁化县第一中学报告厅

海南省万宁人民检察院多功能厅

福建省三明市沙县实验小学智慧广播项目

广东省河源市连平县陂头镇公共服务中心

广西省崇左市中级人民法院报告厅

广西崇左市凭祥艺术体育中心

广东省江门市开平交警大队指挥中心

宁夏回族自治区气象局多媒体会议中心

广西百色市西林县中药材示范园区项目

陕西省子长市融媒体指挥中心

广东省梅州市中骏世界城展厅

海南省海口市气象局指挥中心

广东省汕头市潮阳区污水处理厂监控中心

陕西省咸阳市礼泉某监控中心LCD屏项目

广东省深圳市福田区公安分局会议室项目

海南省白沙县检察院矫正中心

广东省江门市开平公安局

福建省三明市泰宁检察院检委会室改造项目

福建省龙岩市梅花山自然教育展厅

广东省河源市龙川县政务服务中心信息化建设项目

新疆乌鲁木齐市米东区园林管理局智能管护平台

广东省河源市紫金县政务中心

广东省河源市紫金县智慧林长平台建设项目

甘肃省天水市秦安县五营镇农业合作社智慧改造

福建省三明市沪明社区智能化文化交流中心

甘肃民族师范学院多功能厅

广西来宾市中级人民法院智能报告厅

广东省汕尾市碧桂园营销中心

广东省汕头市潮阳区污水处理厂监控中心

福建省三明市大田县电力局会议室屏幕改造项目

福建省三明市实验幼儿园监控室项目

陕西省秦创原展厅互动滑轨屏项目

西安理工大学智慧报告厅建设项目

海南省海口市气象局指挥中心

广东省河源市紫金苏区中学会议室

广东省河源市东源县消防大队指挥中心

广东省河源市江东新区市政项目

广东省和平县利源镇会议室改造项目

广东省汕头市潮阳区污水处理厂监控中心

福建省龙岩市梅花山自然体育馆展厅

福建省三明市沪明社区智能化文化交流中心

福建省三明市润祥含氟新材料建设项目智能化工程

福建省三明市沙县实验小学智慧广播项目

福建省三明市泰宁县电力局会议室

福建省三明市尤溪县政府多动能会议室

甘肃民族师范学院多功能厅

甘肃省天水市秦安县闫家沟专业合作社智慧改造

广东省东莞市天域厂务管理指挥中心

广东省河源市第一小学报告厅

广东省河源市工业开发区规划建设展厅

广东省河源市环保局指挥中心

广东省河源市连平县政务服务中心

广东省河源市龙川县政务服务中心信息化建设项目

广东省河源市永福路KTV会所项目

部分合作单位及项目案例

THE COOPERATIVE ENTERPRISES AND PROJECT CASES

广东省河源市源城区文化广场水上乐园
广东省河源市紫金县政务中心
广东省河源市紫金县智慧林长平台建设项目
广东省江门市开平公安分局
广东省江门市开平交警大队指挥中心
广东省连平县陂头镇公共服务中心
广东省汕尾市城区检察院信息化建设项目
广东省汕尾市城区交通信息发布项目
广东省汕尾市城区司法局矫正中心
广东省汕尾市第二幼儿园多功能厅
广东省汕尾市某部队展厅
广东省汕尾市信创学校教育录播系统项目
广东省韶关市仁化县第一中学报告厅
广东省深圳市福田区公安分局会议室项目
广东省四会市下布学校电教平台
广西百色市西林县中药材示范园区项目
广西崇左市凭祥市友谊大道凭祥艺术体育中心
广西来宾市中级人民法院智能报告厅
广西来宾市中级人民法院智能庭审设备建设项目
广西省崇左市艺术体育中心
广西省崇左市中级人民法院报告厅
广西省卫生健康委员会指挥中心
海南省定安县定城镇某边防总队指挥中心
海南省三亚市检察院信息化建设项目

海南省万宁人民检察院多功能厅
某空军工程大学信息与导航学院多功能厅
宁夏回族自治区气象局多媒体会议中心
三明市大田县电力局会议室屏幕改造项目
三明市实验幼儿园监控屏幕
陕西省青年职业学院演播室建设项目
陕西省咸阳市礼泉某监控中心LCD屏项目
陕西省咸阳市旬邑公安城关派出所警情指挥中心
陕西省子长市融媒体指挥中心
西安理工大学智慧报告厅建设项目
中建二局珠海市横琴人文天地展厅
江西省常州丽园宾馆企业展厅
浙江省衢州金兴数码广场
广东省河源市连平县陂头镇公共服务中心
广东省广州市北斗科创中心展厅
广东省河源市岭南水务展厅
广东省中山市南区应急管理局指挥中心
秦创原展厅互动滑轨屏项目
广东省汕尾市碧桂园营销中心
上海市鼎泰厂务管理指挥中心
乌鲁木齐市米东区园林管理局智能管护平台
西安铁路职业技术学院信息化教室
海南省白沙县检察院矫正中心
福建省三明市明溪县自来水厂监控室项目

福建省三明市泰宁检察院检委会室改造项目
福建省三明市中闽大地纳米新材料科技展厅
广东省梅州市中骏世界城展厅
福建省华药生物指挥中心
广东省汕尾市信创学校报告厅
广东省汕尾市城区政府报告厅
广东省河源市紫金消防大队指挥中心
宁夏固原青少年活动中心
宁夏回族自治区天地人广告传媒科技馆
青海省西宁市城东区企业展厅
山西省杏花岭中医医院
山西省盐湖党群服务中心展厅
上海市嘉定安亭消防救援站消防展厅
四川省成都市教育局会议室
四川省乐山市市中人民检察院消防馆
天津市颐高数码广场展览展示
西藏鹏昇能源科技企业展厅
新疆哈密市友谊商贸城禁毒展厅
新疆乌鲁木齐地窝堡机场
新疆医科大学多功能厅
云南红河彝族自治州弥勒市企业展厅
云南省昆明官渡海伦城市广场
云南省昆明市水务指挥中心
云南省曲靖市指挥政务中心

云南省玉溪市气象局会议室
云南省玉溪市卫生学校多功能厅
安徽省博诚电子科技馆
甘肃省兰州市生物制品研究所报告厅
甘肃省兰州市万达茂城市展厅
甘肃省兰州市中医院多功能厅
甘肃省武威市畜牧学院多功能厅
甘肃省武威市凉州区城市规划馆
甘肃省西川消防大队消防馆
广东省管信科技党建展厅
广西省贵港法院禁毒馆
贵州省毕节七星关区电商产业园展厅
贵州省福泉市平越剧院
河北省恒信消防救援大队消防馆
河南省浉河区税务局服务大厅
湖北省武汉市第十七小学校园展厅
湖北省襄州区第九中学校园禁毒展厅
湖南省永州温氏畜牧有限公司企业展厅
湖南省祁阳科创孵化基地企业展厅
江苏省常州市西太湖科技产业园科技馆
江西省九江市禁毒科普教育馆