

产品



德万鸿

无纸化会议系统

会议管理、资料查阅、文件批注

采用全新体验的电容式触摸屏，利用网络技术实现会议从资料查阅、文件批注到讲稿导读、会议记录等功能全部与纸“告别”，无需打印、装订、分发纸质会议资料，绿色环保，提升会议效率。



优势

CNC压铸工艺

无纸化液晶升降器采用航空铝材CNC压铸工艺一次成型，保证了产品的散热、牢固度、稳定性都具有极高的水准。

优势

屏机一体

无纸化液晶升降器支持主副双面屏显示、发言麦克风结构一体化设计，显示屏和发言麦克风均可独立电动升降。



优势

高清显示

无纸化液晶升降器支持15.6和17.3英寸高清显示屏，宽高比16:9，最佳分辨率1920*1080，IPS全视角。



优势

低噪传动

无纸化液晶升降器采用直线轴承五轨道导柱导向齿轮齿条传动原理，低噪音运行，稳定可靠，平均无故障时间大于10000小时。



优势

触控操作


无纸化液晶升降器采用10点电容触控，触摸反应时间10-12MS，可滑屏、拖动、缩放查看会议资料及图片。



优势

会议管理



提供了在线会议签到、会议议题查看，参会人员显示功能。

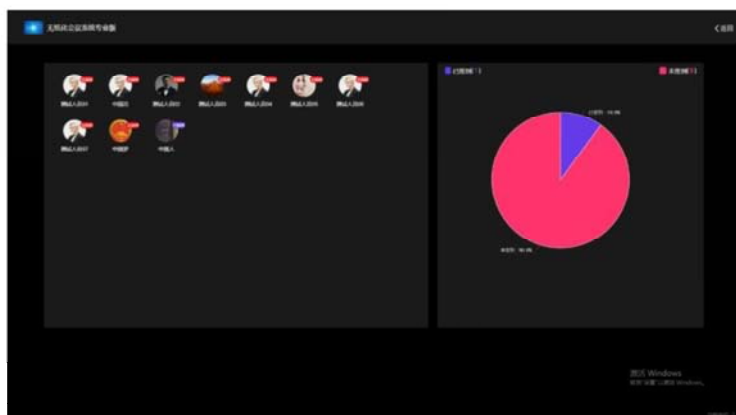

优势

文档批注

支持本地及U盘内的资料文档一键上传功能，上传后可对文档进行打开查看，并可对文档内容进行实时批注。

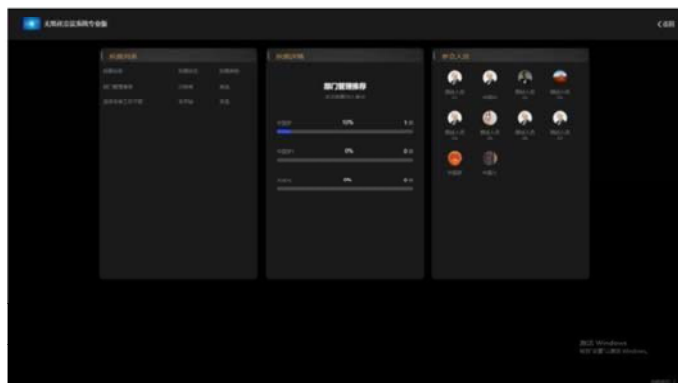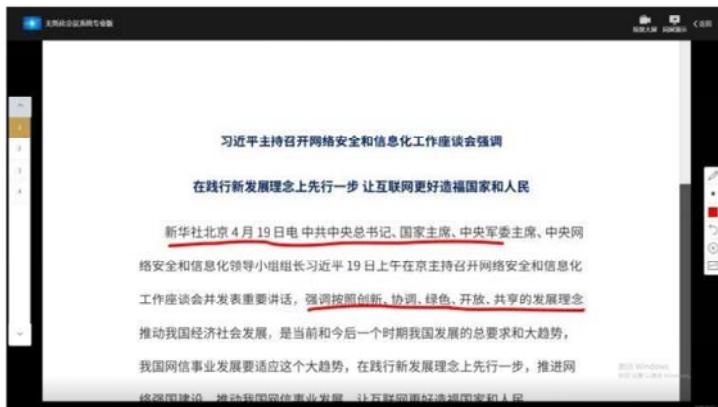

优势


投票表决

支持线上投票及表决功能，可选择实名投票、匿名投票、弃权等操作。

优势

呼叫服务


支持必备的茶、水、笔、纸等常用服务等呼叫，支持自定义呼叫内容和呼叫服务人员。左侧显示为服务记录以及服务当前处理状态。

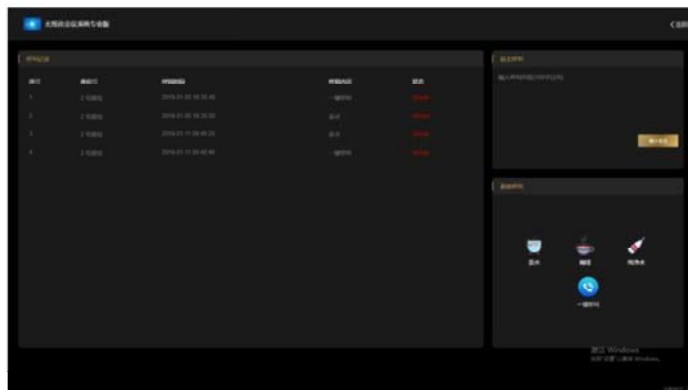

优势

视频点播


用户可本地播放会议视频资料，并可通过“同屏播放”按钮，通知其用户共同播放该视频，不需要增加解码器和流媒体服务器，播放不卡机，不停顿，画面流畅清晰。

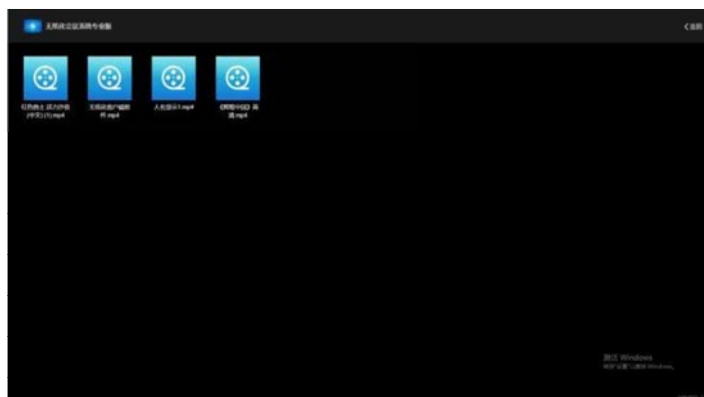

优势

会议记录

参会人员可通过会议记录功能编写自己所需要记录的文字内容，并可编辑、修改、删除、保存和导出。左侧为当前会议人员会议列表，支持手写、键盘两种模式。

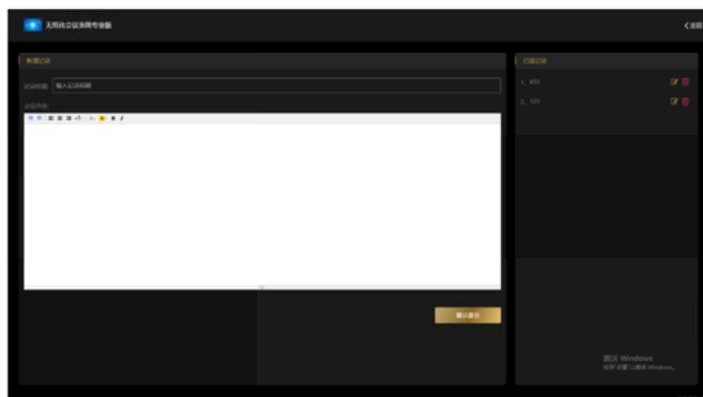

优势

电子白板


提供多人白板互动功能，参会人员可以发起白板同步邀请，可将画板动作同步到其他参与画板同步的客户端，支持多人同步以及控制个人和他人画板笔迹显示隐藏。



优势

大屏投放

支持接收windows客户端或者android客户端投放内容；支持会议签到、投票表决等统计结果的发布；支持视频直播、电子白板等内容进行投放。

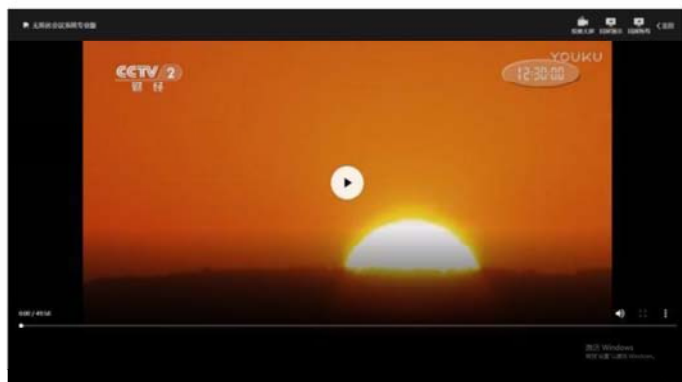

优势



会议标语

支持会议室设置欢迎标语，提升会议新形象！会议标语时时更改，字体大小调节，字体颜色改变，背景图案更换等等人性化功能。

优势

一键同屏

用户可进行发起同屏或强制同屏操作，发起成功后，所有参会者的显示画面将与发起者同步显示，退出同屏还可通过“演示跟随”再次回到同屏界面。

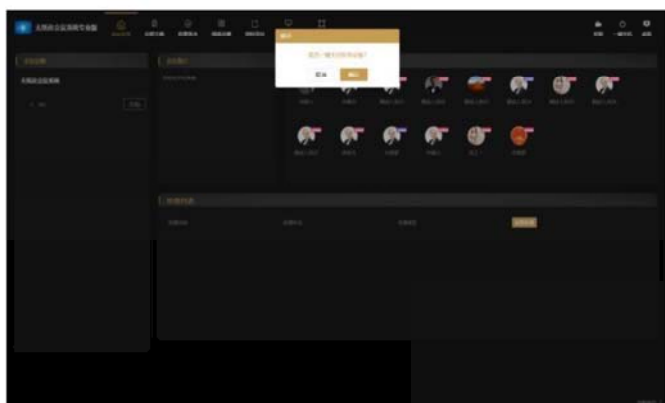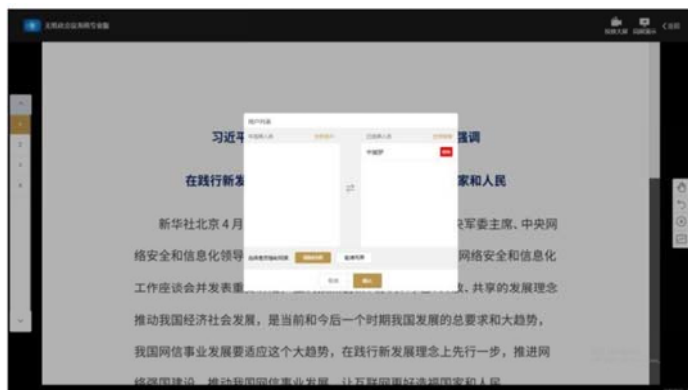


优势

一键关机

会后的支持对所有客户端电脑进行一键关机操作，避免人工关机繁琐，同时也避免了长时间不关电脑而产生的不可预测的风险，更安全的保护会议环境。

系统

智能无纸化会议系统原理图

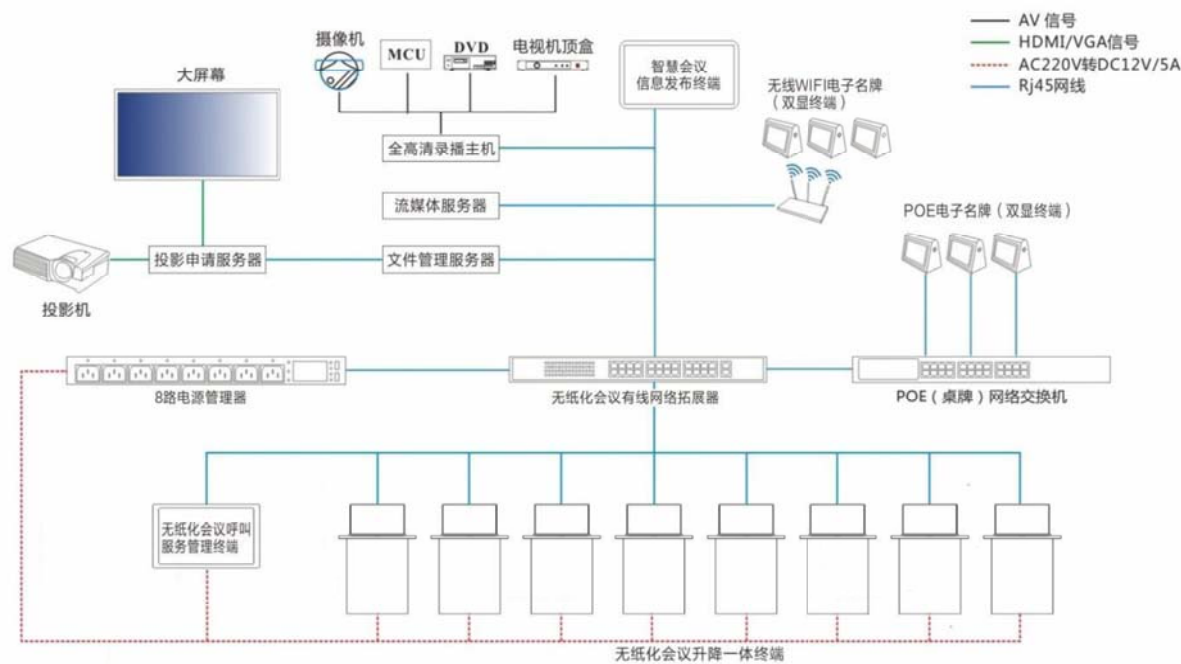

参数

技术参数				
无纸化液晶升降器				
产品名称	15.6寸无纸化液晶升降器	15.6寸带话筒液晶升降器	17.3寸无纸化液晶升降器	17.3寸双屏液晶升降器
面板尺寸	520*80*3.5mm	555*70*3mm	548*110*3.5mm	548*110*3.5mm
箱体尺寸	500*75*620mm	539*60*647mm	528*100*640mm	528*100*640mm
开口尺寸	423*30.2mm	388*22mm	438.5*51.3mm	438.5*51.3mm
桌面开孔	504*160mm	543*64mm	532*104mm	532*104mm
可视角度	85/85/70/85(左/右/上/下)	45/45/20/45(左/右/上/下)	85/85/70/85(左/右/上/下)	85/85/70/85(左/右/上/下)
仰角角度	0-45°（相对桌面）	0-45°（相对桌面）	30-90°（相对桌面）	30-90°（相对桌面）
显示器尺寸	超薄 15.6"LED高清显示器	超薄 15.6"LED高清显示器	超薄 17.3"LED高清显示器	超薄 17.3"LED高清显示器
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	主屏：1920*1080，副屏：1024*600
面板材质	优质航空铝合金，拉丝尊贵黑，拉丝优雅银色			
点间距	0.0663*0.1989MM（横*竖）			
像素间距	0.1989*0.1989MM（横*竖）			
长宽比例	16:9			
触摸参数	10点电容触控，表面硬度/透光率≥6H/≥10000次，触摸反应时间10-12MS			
视频信号	VGA/HDMI/DVI			
升降精准度	水平±0.2mm、垂直±0.2mm			
电脑配置	CPU:四核2.0GHz，内存:4G DDR3，硬盘：64G固态硬盘			
安装方式	桌面开孔嵌入式			
输入电源	220V/1.5A 50HZ			
无纸化液晶翻转器				
产品名称	15.6寸无纸化液晶翻转器		15.6寸液晶翻转一体机	
可视角度	0-85度(左/右/上/下)		45/45/20/45(左/右/上/下)	
电脑配置	CPU:四核2.0GHz，内存:4G DDR3，硬盘：64G固态硬盘		CPU:四核2.0GHz，内存:4G DDR3，硬盘：64G固态硬盘，自带键盘与鼠标	
仰角角度	0-75°		0-105°	
面板尺寸	418*336*5mm			
箱体尺寸	393*324*105mm			
显示器尺寸	超薄15.6"LED高清显示器，16:9			
分辨率	1920*1080			
面板材质	优质航空铝合金，拉丝尊贵黑，拉丝优雅银色			
点间距	0.0663*0.1989MM（横*竖）			
像素间距	0.1989*0.1989MM（横*竖）			
触摸参数	10点电容触控，表面硬度/透光率≥6H/≥10000次，触摸反应时间10-12MS			
视频信号	VGA/HDMI/DVI			
升降精准度	水平±0.2mm、垂直±0.2mm			
安装方式	桌面开孔嵌入式			
输入电源	220V/1.5A 50HZ			
无纸化液晶电子桌牌				
产品名称	简易型7寸液晶电子桌牌		底座型7寸液晶电子桌牌	
产品尺寸	175*115*80mm		175*115*50mm	
分辨率	1024*600			
产品配置	CPU:1.2G四核，内存:4G DDR3			
显示屏尺寸	7寸IPS全视角，16:9			
供电方式	适配器5.5V/6A或POE供电			
面板材质	优质航空铝合金，尊贵黑，优雅银			
触摸参数	10点电容触控，表面硬度/透光率≥6H/≥10000次，触摸反应时间10-12MS			
安装方式	桌面开孔嵌入式或桌面式			

| 关于德万鸿

深圳市德万鸿显示科技有限公司——创新型智能音视频系统生产商，专注于“硬件+软件+云”的智能音视频技术。公司正在重新定义数字音视频矩阵、拼控、传输、处理、录播、会议控制的解决方案，为全球用户提供更优异更智能的音视频系统产品与服务。有关新闻，请访问德万鸿官网www.dwhdisplay.com

| 更多信息

全国服务热线：**400-151-9060**
24小时电话：13418602517（微信同号）
地址：中国·深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山第三工业区A1栋四层